Techniseal®
Protège et embellit

Préparateur
pour sol de garage

(149-574 /4 L)

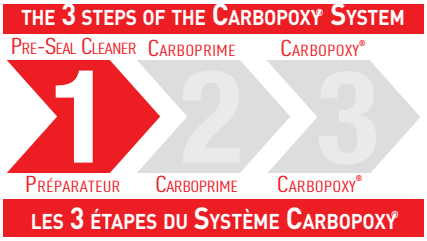

MISE À JOUR

21 mars 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Sol de garage, béton.

PROPRIÉTÉS

- Prépare le béton pour l'application du système Carbopoxy®
- Facile à utiliser – Faible odeur

DESCRIPTION

Le Préparateur pour sol de garage Techniseal® est la première étape du système Carbopoxy®. Ce puissant nettoyant rend la surface poreuse[1] et déloge la saleté incrustée, ce qui améliore la pénétration et l'adhérence de l'apprêt Carboprime (149-763). Le Préparateur dégage un minimum d'odeur, ce qui le rend plus agréable à utiliser.

[1] Peut changer la couleur et la texture des surfaces nettoyées.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

• Porter des vêtements de protection appropriés (gants, bottes, lunettes, etc.). • TOUJOURS FAIRE UN ESSAI sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m^2 (4 pi^2) afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.

PRÉPARATION DE LA SURFACE (ESSENTIEL)

Si la surface est déjà recouverte d'un scellant, d'une peinture ou d'un tout autre revêtement, il sera nécessaire de décaper le béton avant de le nettoyer. Verser quelques gouttes d'eau sur la surface (la taille d'un deux dollars) et vérifier si l'eau est absorbée en moins de 45 secondes. Si l'eau ne pénètre pas, il sera nécessaire de décaper le béton.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

APPLICATION

Conditions d'application : Le béton doit être complètement nu. Outils nécessaires : Arrosoir de jardin en plastique, balai-brosse à poil rigide et aspirateur.
Dilution : Dans l'arrosoir, verser 1 partie de produit dans 4 parties d'eau (ne pas verser l'eau dans le produit). Recouvrir une section du plancher de produit dilué ; laisser agir environ 5 minutes ; rincer abondamment et laisser sécher au moins 24 heures. Une fois la surface sèche, la brosser vigoureusement à l'aide du balai-brosse afin de déloger la poussière qui pourrait s'y être collée. Passer ensuite l'aspirateur.

CONSOMMATION

4 litres de produit concentré permettent de nettoyer approximativement 37 m^2 (400 pi^2). La consommation dépendra de l'état de la surface.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
149-574	4 L	–	4	144

AVERTISSEMENT

PROVOQUE DES BRÛLURES. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Manipuler avec soin. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. **PREMIERS SOINS : Contient :** Acide sulfamidique ; Acide glycolique. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.

TRANSPORT

Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'œuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 4 pi^2 (0,4 m^2) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 4 pi^2 (0,4 m^2).